


Réf. **MO23246**

Non réutilisable

FFP2 NR D VO GA

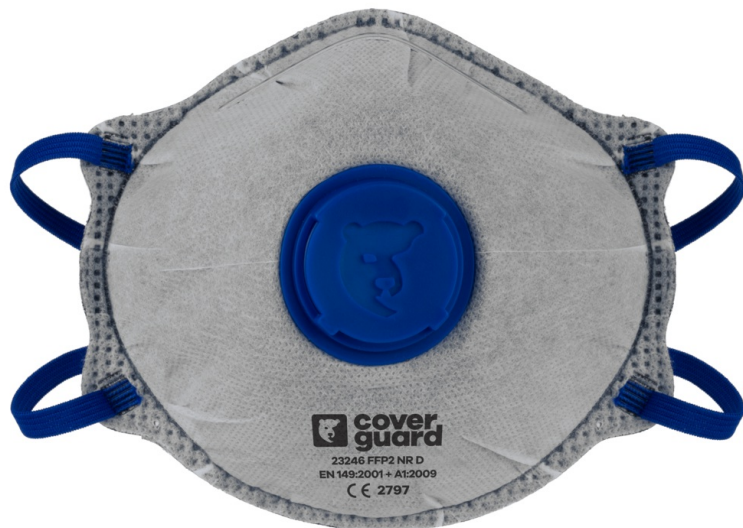

D

Les +

Média filtrant électrostatique, qui filtre les mauvaises odeurs et les gaz acides
Contour extérieur soudé, diminue le risque d'irritation
Soupape d'expiration permet de réduire la résistance respiratoire et l'humidité à l'intérieur du masque
Barrette nasale réglable en aluminium et coussinet nasal confortable en mousse polyéthylène
Bandeau élastique sans latex pour minimiser les risques d'allergie

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
23246	-		12

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Demi-masque FFP2 non réutilisable en polypropylène non tissée avec soupape d'expiration et charbon actif, élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex, barrette nasale réglable en aluminium et coussinet nasal confortable en mousse polyéthylène.

SECTEURS

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industries lourdes et de process

Industries chimique et pharmaceutique

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Masque coque
Couleur	Bleu
Couleur 2	Blanc
Poids	18 g
Performances	FFP2 NR D VO GA
Caractéristiques harnais	Elastique caoutchouc synthétique (sans latex)
Risque principal	Protection respiratoire contre les aérosols et poussières faiblement toxiques, vapeurs organiques, gaz et acides
Caractéristiques	FFP2 polypropylène non tissée avec soupape d'expiration et charbon actif, élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex, barrette nasale réglable en aluminium et coussinet nasal confortable en mousse polyéthylène.

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 697918**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

Demi-masques filtrant les particules