


Fabrication  
sous

1.50 m Ø 12 mm

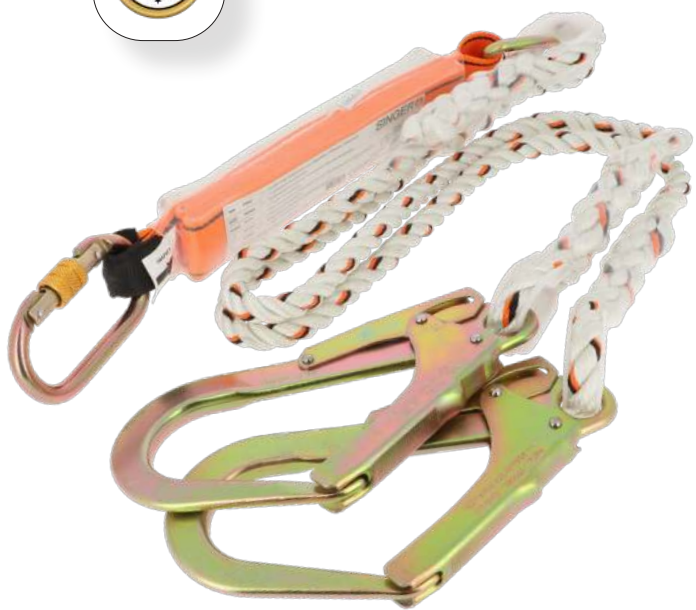

## &gt;&gt; Utilisation (\*)

Industrie  
légèreIndustrie  
lourdeGros  
oeuvre

Entretien

Travaux  
publics

## &gt;&gt; Caractéristiques techniques

- ✓ Double longe polyamide.
- ✓ Chaque longe constituée de 3 cordes toronnées.
- ✓ Longueur: **1,50 mètre**.
- ✓ Diamètre: **12 mm**.
- ✓ 1 terminaison sous forme de boucle à cosse avec absorbeur d'énergie et avec un mousqueton.
- ✓ Deux autres terminaisons sous forme d'une boucle à cosse avec crochets (ouverture 50 mm).
- ✓ **Conditionnement:**
  - carton de 10 pièce.
  - sachet de 1 pièce.

En savoir plus: **www.singer.fr**

## &gt;&gt; Principaux atouts

- ✓ Système de double longe très pratique pour avancer en toute sécurité.
- ✓ Extrémités protégées par une gaine en plastique.
- ✓ Chaque terminaison est sous forme de boucle avec une cosse de renfort en plastique résistante à l'abrasion. Cela empêche la longe d'être endommagée par le contact métallique du connecteur.
- ✓ Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits: tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire etc.



## &gt;&gt; Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 355: 2002.** Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Absorbeurs d'énergie.
- **CNB/P/11.063: 2014.** Coordination des organismes notifiés. Recommandation pour l'utilisation. VG11.

**EN 355: 2002**  
**CE 0598**
Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).**Catégorie III.**Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**),prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.Organisme notifié **n°0598**.Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>Votre partenaire **SINGER® SAFETY**
**SINGER®**  
 safety