



PAC®

Le seul PCM 100% bio disponible sur le marché, enregistré dans le cadre du programme REACH et certifié par l'USDA.

CONSTANT TEMPÉRATURE TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT

Notre gilet de refroidissement PCM robuste offre un refroidissement constant et une protection contre le stress thermique pour les professionnels qui ont besoin d'un refroidissement expert sous des vêtements industriels de protection dans des situations de chaleur extrême.

Cette veste de refroidissement fonctionne sous des températures extrêmes et sous tous les niveaux d'humidité.

Offrant des températures exactes, notre veste de refroidissement INUTEQ-PAC® PCM CoolOver est souvent utilisée sous les tenues de combat militaires, les combinaisons pour matières dangereuses et autres vêtements professionnels.

Températures sont disponibles:

Sport: 6,5°C/ 44°F - 15°C/ 59°F

Travailler: 21°C/ 70°F - 24°C/ 77°F - 29°C/ 84°F

L'activation est rapide et facile : il suffit de suspendre le CoolOver PCM dans une température inférieure de 3°C / 37°F à celle du PCM ou de le mettre à plat dans de l'eau glacée, au congélateur ou au réfrigérateur jusqu'à ce que le CoolOver devienne complètement solide.

Nettoyage: Nettoyer simplement avec un chiffon humide ou préalablement imbibé avec un désinfectant.

Taille: Taille unique

Composition:

Material: Liquide à changement de phase biosourcé.

Feuille: INUTEQ-SEAL®

Ajustement: Réglage avec une ceinture incorporée.

Fermeture: Système de boucle



RAFRAÎCHIS-
LE GILET




PRENDRE PLAISIR
CONSTANT
REFROIDISSEMENT

Quand le contrôle de la température du corps devient essentielle.

PCM COOLOVER



PCM CoolOver peut également être commandé en 6,5 °C (orange), 15 °C (violet) 24°C (transparent) et 29°C (rouge) - avec une quantité minimale de commande.



CONSTANT TEMPERATURE COOLING

Notre technologie de refroidissement renouvelable à base de matériaux à changement de phase (PCM) est produite à partir de matériaux d'origine végétale.

Nos produits INUTEQ PAC® sont plus performants que la paraffine et les hydrates de sel PCM dans un certain nombre de domaines :



- Sécurité incendie améliorée
- Stabilité à long terme
- Capacités de chaleur latente élevées
- Manipulation plus sûre
- Provenance de matériaux recyclables

5 températures différentes:

- 6.5°C / 44°F **Art. nr.:** 1364020608 (Sport)
- 15°C / 59°F **Art. nr.:** 1364021508 (Sport)
- 21°C / 70°F **Art. nr.:** 1364022108 (Travailler)
- 24°C / 75°F **Art. nr.:** 1364022408 (Travailler)
- 29°C / 84°F **Art. nr.:** 1364022908 (Travailler)

Le PCM est non toxique, 100 % biodégradable, durable, réutilisable, 20 % moins lourd que l'eau et ne produit pas de condensation.

L'activation est rapide et facile : il suffit de suspendre le CoolOver PCM dans une température inférieure de 3°C / 37°F à celle du PCM ou de le mettre à plat dans de l'eau glacée, au congélateur ou au réfrigérateur jusqu'à ce que le CoolOver devienne complètement solide.

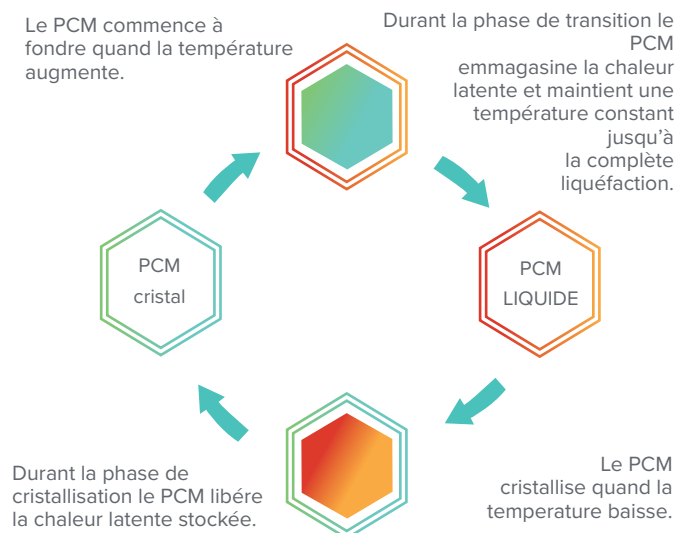

Durée d'action:

1 à 4.5 heures = selon la température choisie.

Poids:

Environ 0,35kg par pack (4 total)

Dimensions:

1 pack = 15cm x 31,4cm
(5,9inch x 12,36inch)

Composants

FULLE

INUTEQ-SEAL®